Ditec
ENTREMATIC



A segurança nunca foi tão bonita
Ditec Style

PT

Portas seccionadas residenciais automáticas

www.ditecentrematic.com


BEM-
VINDO

Ditec Style
A diferença entre uma porta e umas boas vindas a casa

O momento em que se regressa a casa é especial. Finalmente podemos deixar para trás das costas um dia difícil e apreciar o que realmente é importante: as nossas paixões, o afecto da família e dos amigos, o bem-estar da nossa habitação. A porta da garagem é o símbolo de tudo isto, é a entrada no mundo que amamos. Eis porque também deve ser especial.

As portas seccionadas Ditec Style são a melhor opção para quem procura segurança combinada com a elegância e o requinte estético. Oferecem estilo, conforto e economia de energia, para além dos mais avançados sistemas anti-intrusão, garantidos pela marca CE.

Têm abertura vertical: correm para cima e depois ao longo do tecto, também são ideais em condições de espaço reduzido ou nas garagens que abrem directamente para a rua.

Entre no mundo Ditec Style: entre em sua casa.



96 soluções diferentes

Qualquer que seja o estilo da sua casa, encontrará sempre uma solução que satisfaz as suas preferências e exigências estéticas. De facto, as portas Ditec Style, permitem escolher entre 96 combinações diferentes entre modelos, design e cores. Uma ampla gama de características, modernas ou mais tradicionais, na qual poderá divertir-se a combinar no modo que preferir.



Segurança máxima

A porta da sua garagem deve garantir toda a segurança possível, não só contra ataques do exterior, mas também contra os possíveis inconvenientes do dia a dia. As portas Ditec Style estão equipadas com um sistema anti-esmagamento, painéis especiais sem ranhuras, bloqueio da superfície da porta em caso de avaria ou de obstáculos durante a descida. O Ditec Style Comfort ultrapassou brilhantemente os testes exigidos pela normativa do sector NEN 5096 e obteve a certificação de Classe de Resistência 2.



Isolamento perfeito

Os painéis das portas Ditec Style têm uma espessura de 42 mm. Uma consistência como esta garante não só uma maior estabilidade, mas também um elevado coeficiente de isolamento térmico (coeficiente térmico de condutividade até 1,3 W/m^2K). Vento, água, calor, frio: permanecerão sempre fora da porta da sua garagem.



Acessórios

A Ditec Style está equipada com vários acessórios para o comando, o controlo e a segurança, tais como transmissores com suporte, células fotoeléctricas de raios infravermelhos, selector com chave e sistemas com teclado digital.



Realização por medida

A Ditec Style permite-lhe adquirir uma porta com o máximo de personalização: pintura em todas as tintas RAL; ampla escolha de janelas e de visores com molduras combinadas com o painel; colocação traseira das molas. Cabe-lhe a si a escolha.



Tecnologia e conforto

Graças ao inovador sistema de controlo do automatismo, bastará premir um botão para accionar à distância a porta da sua garagem, de modo rápido e silencioso. O cuidado pelos pormenores técnicos garante instalações de alta qualidade e de grande conforto: ausência de ruídos e um isolamento térmico perfeito, para além da segurança e estética. Premindo simplesmente outro botão do mesmo telecomando também poderá accionar o automatismo Ditec do portão da sua casa.


AGRA
DÁVEL

Com os painéis personalizados, regressar a casa será ainda mais agradável

Ditec Style Comfort está disponível em 5 diferentes modelos de painéis, 3 designs e muitíssimas tonalidades de cor, com a possibilidade de pintura em todas as cores RAL: 96 combinações diferentes que lhe permitem adquirir uma porta realmente à sua medida. Mas ainda não é tudo: pode ser enriquecida com janelas, portas de serviço, visores e grelhas de ventilação, completas com molduras nas mesmas cores.

Lado exterior

MODELOS


LINEA - Multi


LINEA - Med


LINEA - Top


FLAT


CASSETTE

ACABAMENTOS

Design CORTEX

Design PLAIN

Design TEKNO

CORES

Design CORTEX	Design PLAIN	Design TEKNO
White RAL 9016	White RAL 9016	White RAL 9016
Brown RAL 8014	Light grey RAL 7035	Brown RAL 8014
Anthracite grey RAL 7016	Anthracite grey RAL 7016	Anthracite grey RAL 7016
Silver RAL 9006	Silver RAL 9006	Silver RAL 9006
Teak	Signal grey RAL 7004	
Nogal	Grey aluminium RAL 9007	
	* Grey metallic	
	* Teak	
	* Nogal	
	* Morado	

* Não disponíveis para modelos CASSETTE

Todas as cores RAL por encomenda

Lado interior

MODELO	ACABAMENTO	COR
		
LINEA - Micro	**Design TEKNO**	**White RAL 9016**

Estilo requintado e tecnológico

Se gosta de linhas geométricas e de cores modernas, deixe-se inspirar por estas combinações de estilo: são apenas alguns exemplos de personalização da sua Ditec Style Comfort.



LINEA - Multi White RAL 9016



LINEA - Top Grey metallic



LINEA - Med Anthracite grey RAL 7016



FLAT Grey aluminium RAL 9007



CASSETTE Signal grey RAL 7004



CASSETTE Brown RAL 8014

Estilo quente e acolhedor

Prefere um design com os tons de madeira, que nunca cansa? Pode tirar uma ideia destas combinações de painéis e de cores. A Ditec Style Comfort tem 96.



LINEA - Multi Teak



LINEA - Top Nogal



LINEA - Med Morado



FLAT Teak



CASSETTE Nogal



CASSETTE Teak


CONFO
RTÁVEL

As características que a tornam realmente confortável


Automática
O sistema de abertura por telecomando permite-lhe accionar a sua Ditec Style à distância. Deste modo não terá que se preocupar com o frio, a chuva ou com pesos a transportar: poderá permanecer comodamente sentado no automóvel. Além disso, utilizando o telecomando, poderá também acender a luz interna, iluminando a garagem antes de entrar. Com o mesmo telecomando pode-se programar a abertura e o fecho do portão automático da sua casa.



Isolada termicamente
Os painéis, com uma espessura de 42 mm, tornam a porta mais resistente e garantem um isolamento térmico excelente, também garantido pelo sistema de juntas de vedação. A junta de vedação inferior está equipada com ranhuras de ventilação.

ESPESSURA DOS PAINÉIS



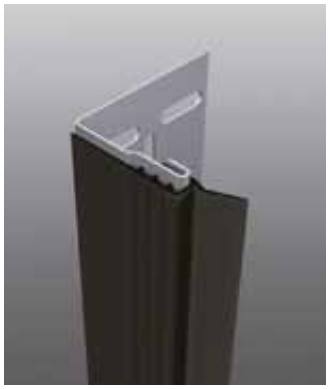



Silenciosa
Graças ao motor silencioso e potente, a porta activa-se sem provocar ruídos; a guia em aço na qual correm os roletes que permitem o levantamento e o abaixamento de cada secção da porta, garante um movimento fluido e um funcionamento mais silencioso. A repartição do peso em 4 rodas de correr com auto-alinhamento torna os movimentos ainda mais fluidos, atenuando o atrito bem como o desgaste e o ruído.





Prática
A abertura é perpendicular ao terreno, não basculante: isso significa que a porta corre para cima e depois ao longo do tecto, de modo que ocupa menos espaço e adapta-se a qualquer exigência de espaço. Esta estrutura especial, evita também a necessidade de recuar com a viatura aguardando que a porta se abra e permite um acesso fácil mesmo a viaturas de grandes dimensões.

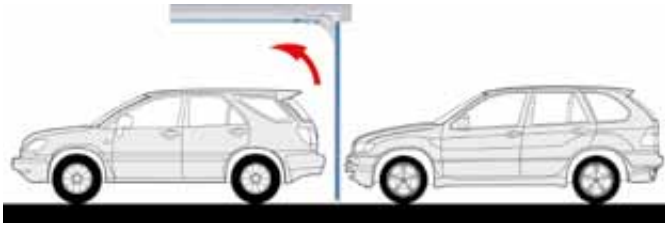

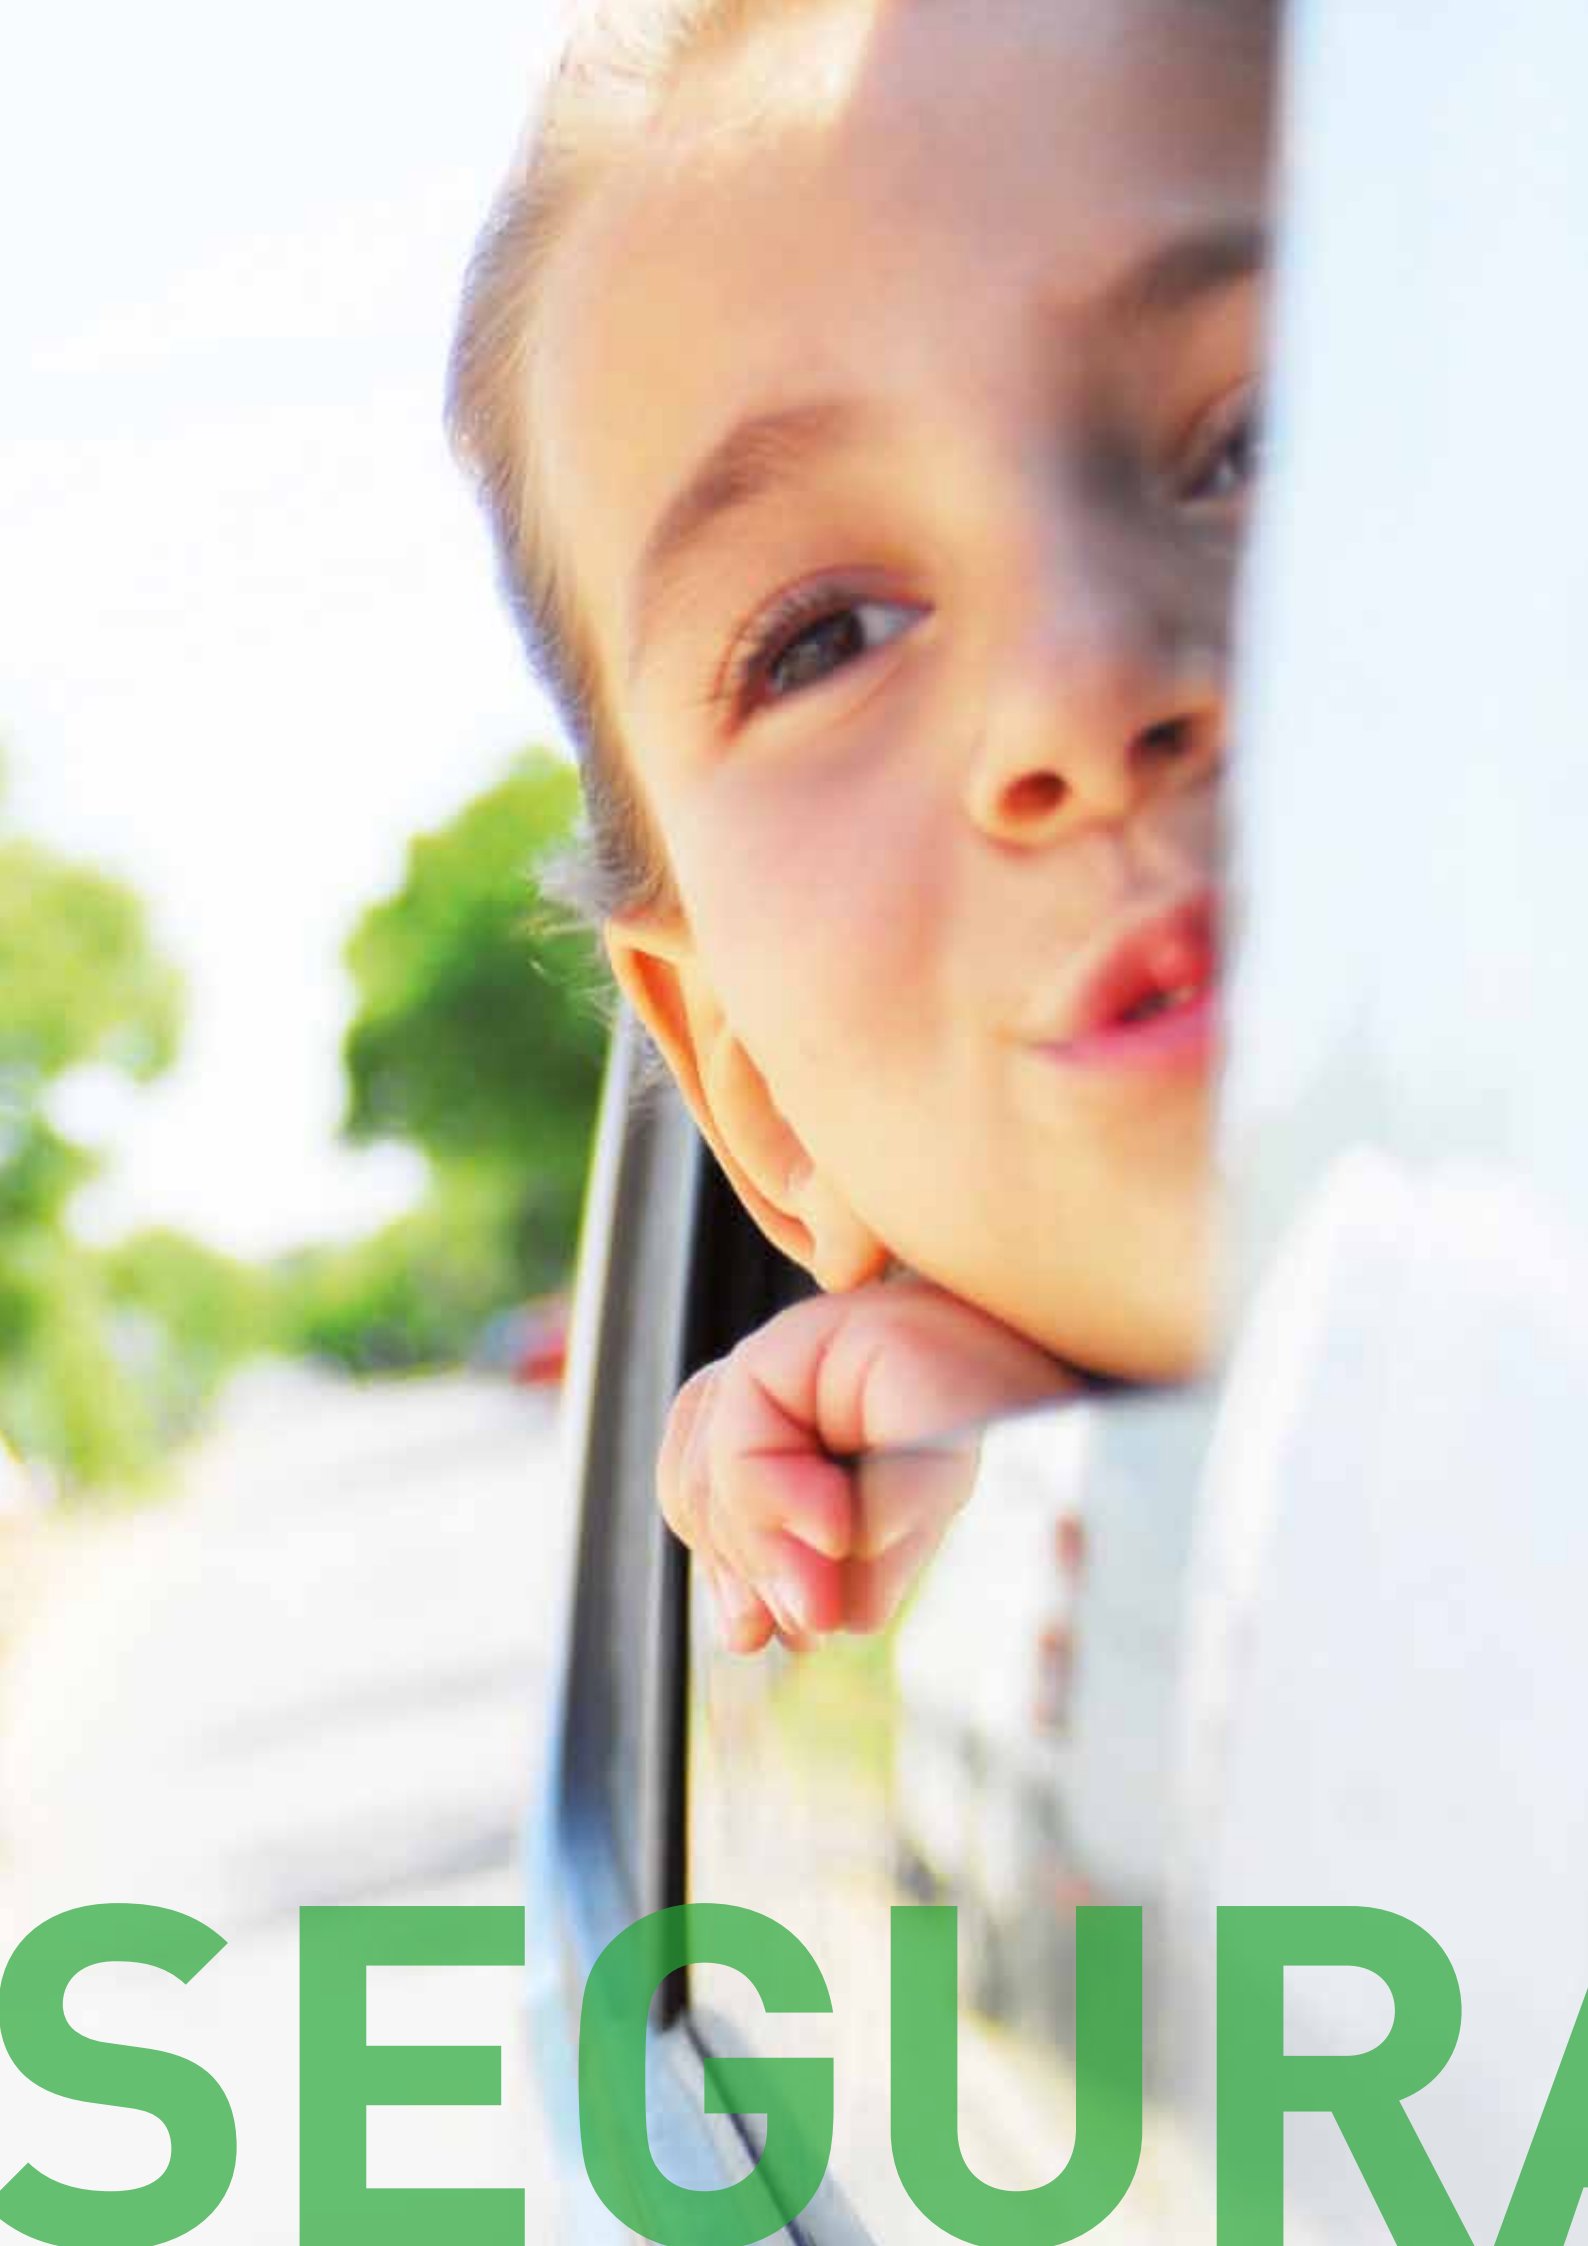
SEGURA

Mais segurança:
para si, sua família e sua casa

Segurança contra intrusos
O modelo Ditec Style Comfort está disponível com um dispositivo anti-intrusão avançado (opção TOP), de tal modo eficaz que obteve a certificação de Classe de Resistência 2, segundo os critérios da normativa de referência NEN 5096. As portas Ditec Style Comfort são difíceis de forçar: assim os ladrões não conseguirão entrar e assim poderá dormir descansado.




Segurança em caso de choque
O bordo inferior da porta Ditec Style Comfort está equipado com uma junta especial de dureza calibrada, que permite ao sistema de segurança a inversão do movimento da superfície da porta em caso de toque num obstáculo ou numa pessoa. Essa mesma junta contribui também para o isolamento térmico, permitindo ao mesmo tempo um arejamento eficaz, graças à presença de ranhuras de ventilação.



Segurança para as pessoas
As dobradiças laterais são zincadas e incluem protecções anti- entalamento. O design dos painéis, regulares e uniformes, evita a formação de ranhuras entre os mesmos, tornando as portas seguras mesmo para as crianças.



Segurança anti-ruptura das molas
A mola de torção, com dispositivo de segurança anti-ruptura, aumenta a facilidade de accionamento, e torna ainda mais segura a utilização da porta. De facto, o mecanismo evita que a porta possa fechar-se acidentalmente e garante um suporte e vedação suplementares.

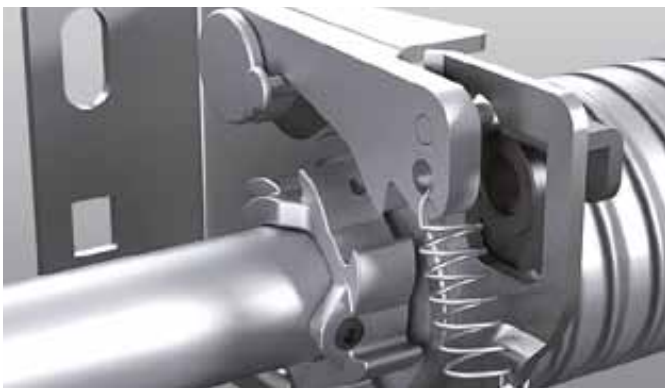


Ditec Style Comfort

Elegância para viver, cada dia



A porta de garagem Ditec Style Comfort oferece-lhe o máximo, e ainda mais. A estética inconfundível, com 96 combinações diferentes, deixa espaço à sua criatividade e a todas as exigências estilísticas, favorecendo as formas e as cores da sua casa. Equipada com as mais avançadas tecnologias em matéria de segurança e de isolamento, a Ditec Style Comfort pode ser enriquecida com uma vasta gama de acessórios à escolha. O próprio nome desta porta é a garantia de uma nova e melhor qualidade de vida. A sua.

GANTE

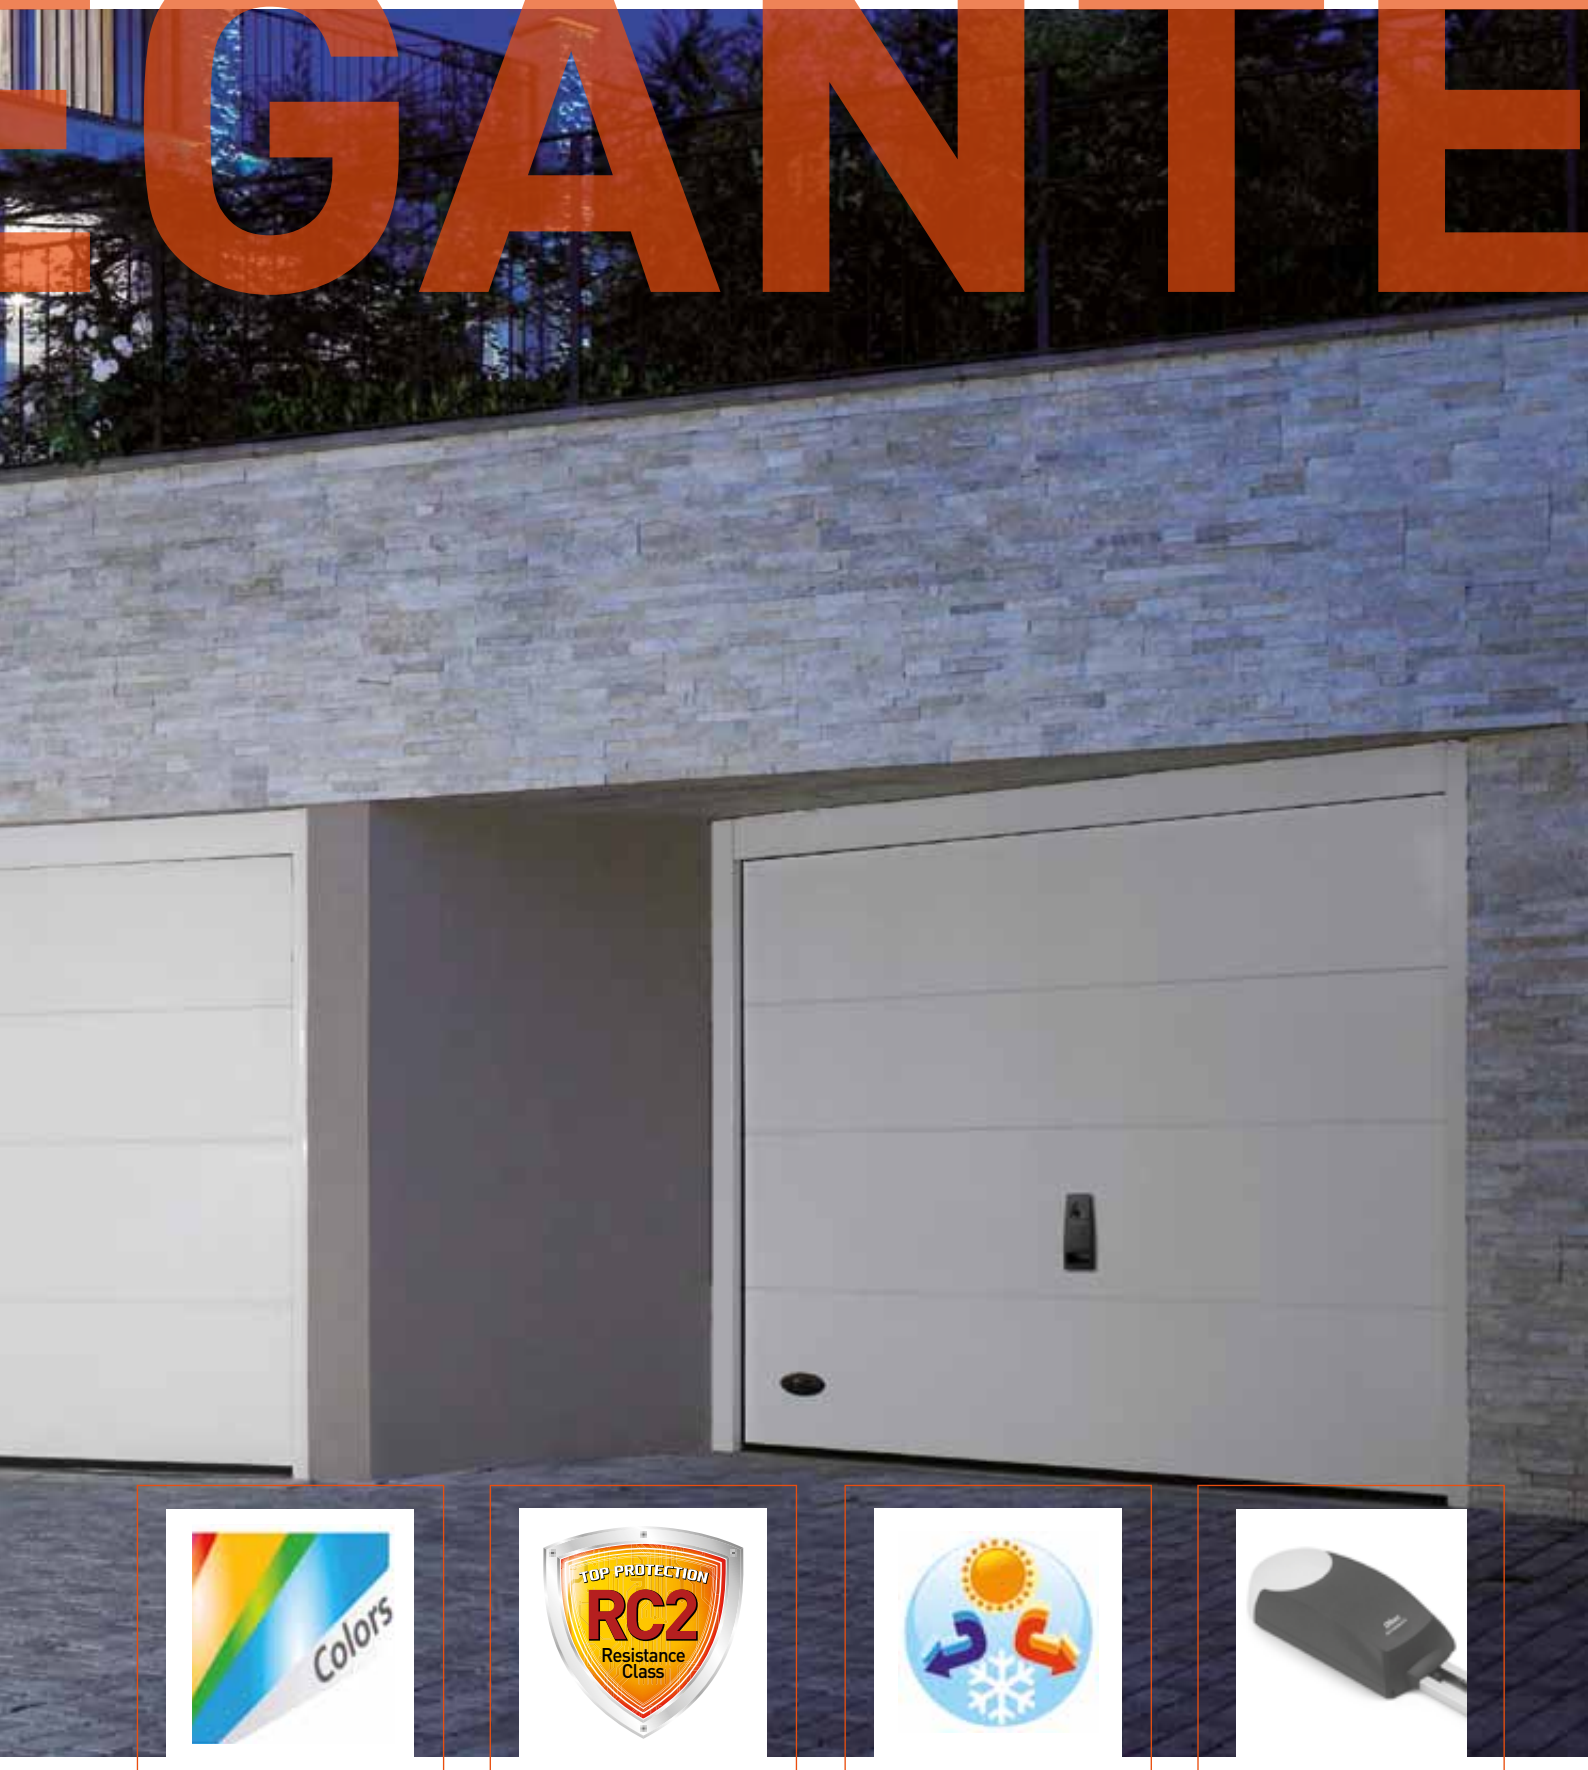


Ditec Style Comfort

Uma porta única, que se adapta a si

Especial, dentro e fora

O design inovador, a estética personalizável e a ampla escolha de acessórios, tornam esta porta verdadeiramente especial. A vasta gama de estilos e de cores à disposição permite-lhe adaptá-la à sua casa, enquanto a tecnologia de vanguarda dos seus mecanismos e acessórios garante o máximo de comodidade e de segurança.
Descubra-a e escolha as características que melhor se adaptam às suas exigências.

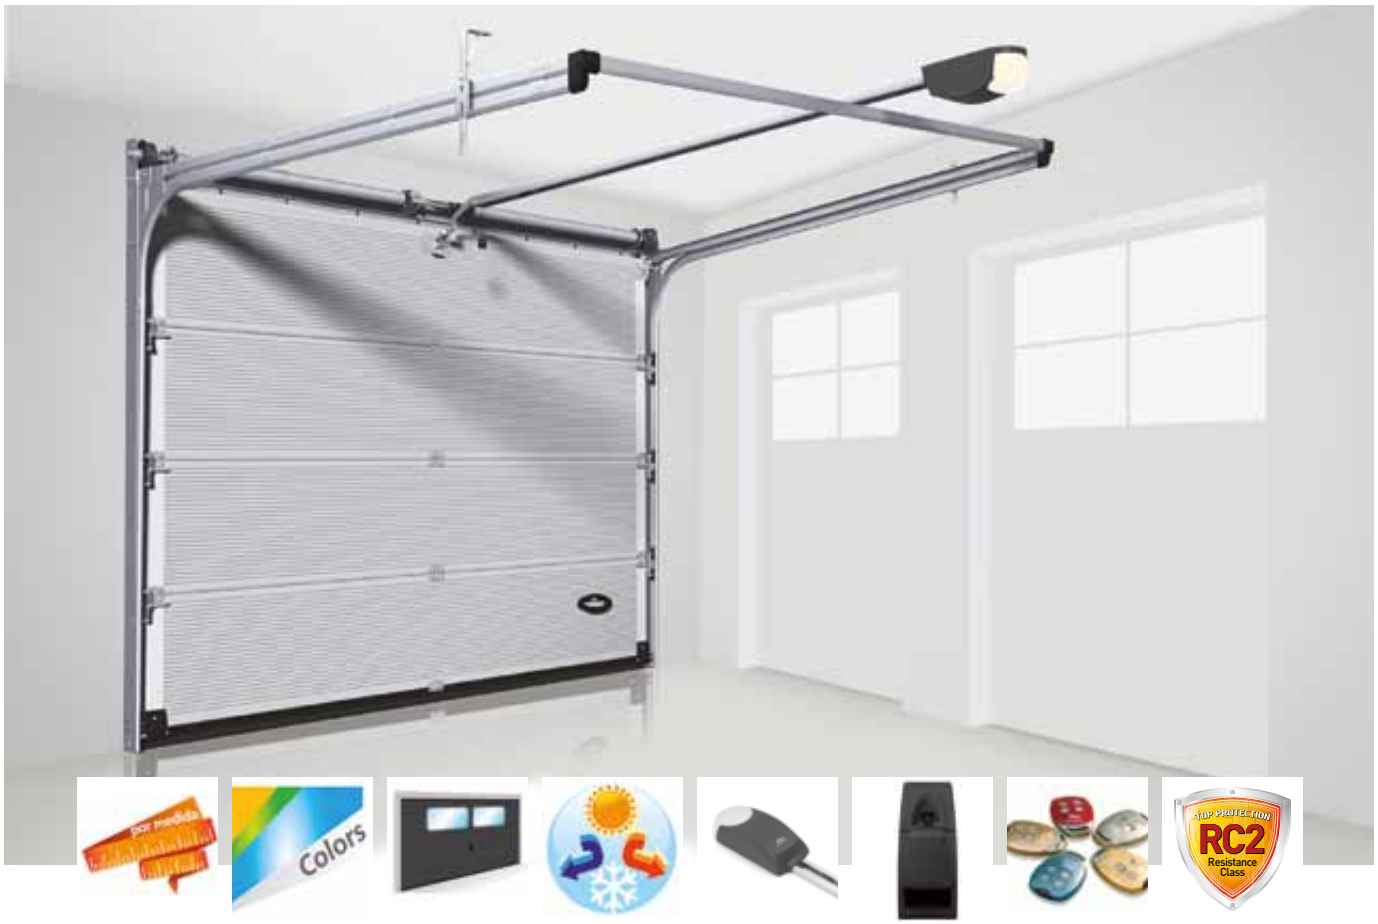

- Painéis de altura uniforme, modulares, com motivos LINEA (Multi, Med ou Top), FLAT ou CASSETTE
- 96 combinações possíveis entre modelos, design e cores
- Execução por medida ⩽ 5500 x PH 3150 mm
- Painéis de 42 mm de espessura
- Painéis com protecção anti- entalamento
- Guias de correr e dobradiças intermédias em aço zincado
- Dobradiças laterais reguláveis, com rodas de correr com auto-alinhamento
- Molas de equilíbrio ensaiadas para 20.000 manobras, a instalar também na traseira
- Tecnologia de reconhecimento dos obstáculos com junta de dureza calibrada
- Desbloqueio manual com puxador ergonómico, opcional
- Possibilidade de janelas, portas de serviço, visores e grelhas de ventilação com molduras
- Robusto molde traseiro
- Sistema de instalação rápida super-click
- Equipada com motores Ditec Globe 7 ou Ditec Globe 10

Opção TOP:

- Juntas verticais com corte térmico nas ombreiras e horizontais na padieira
- Dispositivo anti-intrusão com a certificação na Classe de Resistência RC2
- Tampa de plástico sobre suporte inferior e carrinhos laterais

Descubra as vantagens que depois não poderá dispensar

Muitas possibilidades de escolha dos modelos
A porta da sua garagem não deve ser apenas eficiente e segura, mas também bonita e coerente com o resto da casa. Para isso, a Ditec Style Comfort pode ser personalizada em 96 combinações diferentes entre modelos, design e cores, com a possibilidade de escolher também janelas, portas de serviço, visores e grelhas de ventilação.





Anti-intrusão RC2
A segurança está sempre em primeiro lugar: eis porque a porta Ditec Style Comfort pode ser equipada com um avançado dispositivo anti-intrusão, que o protegerá com eficácia contra ladrões e tentativas de arrombamento. A qualidade deste sistema de segurança é reconhecida com Classe de Resistência 2 em função da normativa holandesa NEN 5096.





Isolamento térmico completo
Já não deverá recear o frio rigoroso e o calor sufocante: com os seus painéis de 42 mm de espessura, a sua nova porta seccionada garante-lhe um isolamento térmico perfeito.





Desempenho
Ditec Style Comfort está equipada com motores de vanguarda, que oferecem segurança, versatilidade e um design harmonioso. Com vários acessórios disponíveis, os motores Globe garantem também uma economia de energia considerável. Também os componentes hardware, tais como as molas, as guias reforçadas e as chapas de ligação estão optimizadas nos mínimos pormenores para lhe oferecer desempenhos excelentes.






SIM
PLES


Ditec Style Basic

A simplicidade nunca passa de moda

Estilo esencial

A Ditec Style Basic propõe-lhe 6 medidas standard diferentes, de altura uniforme e com painéis modulares, mas também está disponível por medida com tamanhos até 3000 x PH 2250 mm. Os motivos com efeito régua horizontais, sóbrios e agradáveis, dão a esta porta um estilo inconfundível, um design sóbrio e requintado, que se adaptará às casas mais modernas, bem como nas mais tradicionais.

Ditec Style Basic tornar-se-á cedo em "uma de casa": um elemento irrenunciável, familiar, que nunca se cansa.

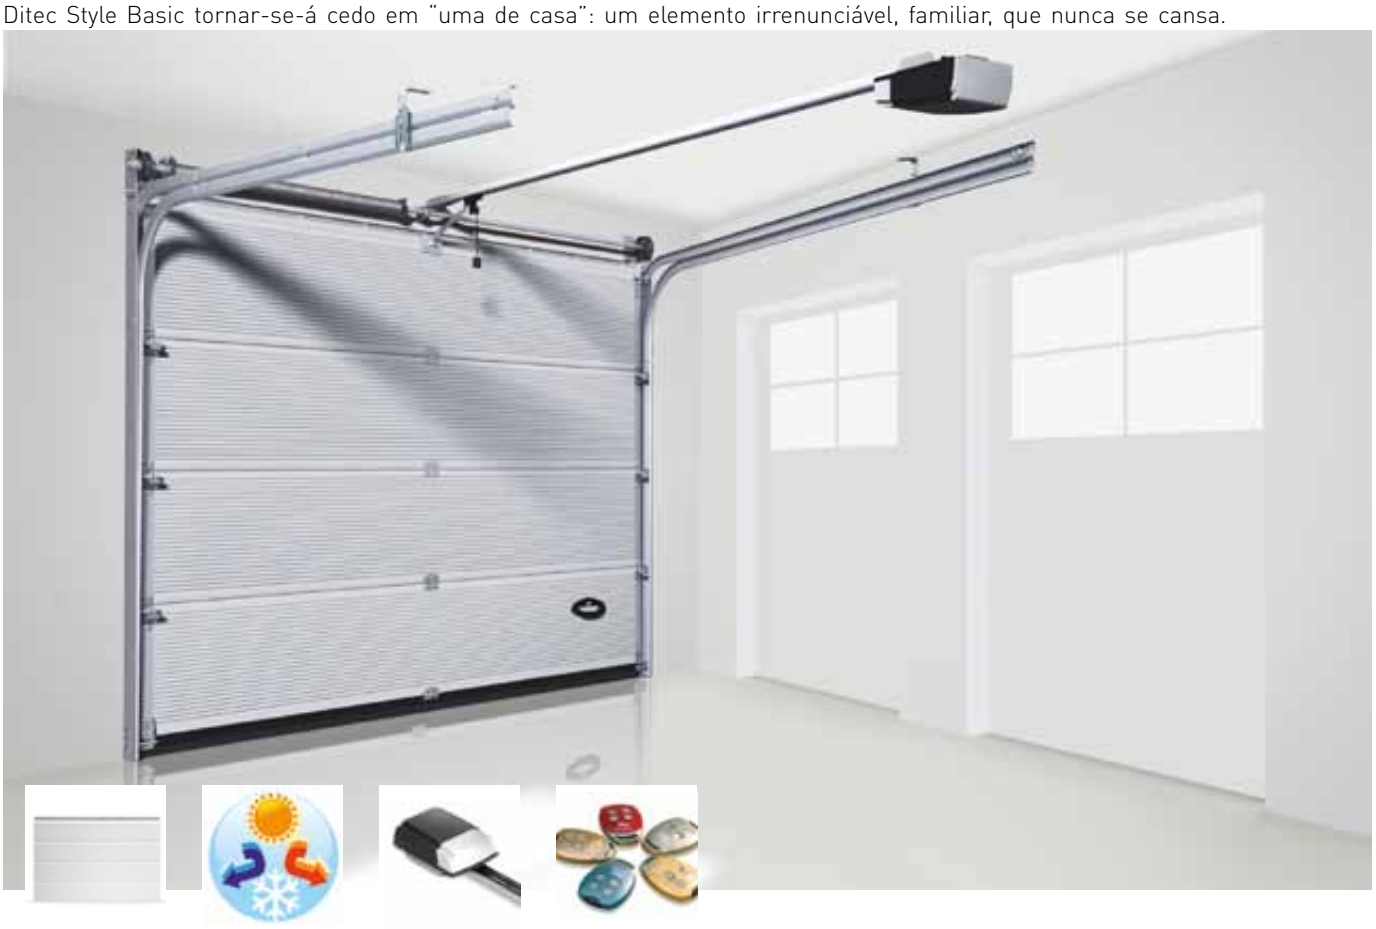

- Painéis de altura uniforme, modulares, com motivos LINEA-Multi por réguas horizontais
- Acabamento com design CORTEX branco
- Disponível em 6 medidas standard ou por medida ⩽ 3000 x PH 2250 mm
- Painéis de 42 mm de espessura
- Painéis com protecção anti- entalamento
- Guias de correr e dobradiças intermédias em aço zincado
- Dobradiças laterais reguláveis
- Juntas com isolamento térmico
- Mola de equilíbrio ensaiada para 15.000 manobras
- Tecnologia de reconhecimento dos obstáculos com junta de dureza calibrada
- Desbloqueio manual opcional (com maçaneta de desbloqueio ou desbloqueio por corda)
- Equipada com o motor Ditec Globe 6

Ditec Style
Dimensões externas

Ditec Style Comfort



Instalação com molas frontais

Execuções por medida

Largura máx: 5500 mm
Altura máx: 3150 mm

PL até	PH até	HA	GM	GA
3000	2500	160	PH + 640	3900
3000	3150	190	PH + 640	4740
5500	2500	190	PH + 640	3900
5500	3150	190	PH + 640	4740



Instalação com molas traseiras

PL até	PH até	HA		GM	GA
3000	2500	90	130	PH + 765	3900
3000	3150	90	130	PH + 765	4740
5500	2500	90	130	PH + 765	3900
5500	3150	90	130	PH + 765	4740

Ditec Style Basic



Instalação com molas frontais

Medidas standard

2375 x PH 2000 mm
2375 x PH 2125 mm
2400 x PH 2000 mm
2400 x PH 2125 mm
2500 x PH 2000 mm
2500 x PH 2125 mm

Execuções por medida

Largura máx: 3000 mm
Altura máx: 2250 mm

PL até	PH até	HA	GM	GA
3000	2250	190	PH + 640	3300

Ditec Style
Características de montagem

		Ditec Style Comfort	Ditec Style Basic
Junta de segurança com sistema de ventilação A junta inferior está equipada com um perfil de segurança que reconhece qualquer obstáculo e interrompe imediatamente o encerramento da porta. Oferece também uma protecção contra a chuva, o vento e a neve, para além de permitir a circulação do ar, em função da abertura ou do fecho das ranhuras de ventilação.		■	■
Juntas com isolamento térmico As juntas verticais de isolamento térmico elevado nas ombreiras e horizontal na padieira isolam a mecânica da parede exterior, evitando uma ponte térmica devida ao contacto entre esses e ajudam o isolamento do ambiente.		■ Opção TOP	–
Sistema anti-intrusão O sistema de fixação ao pavimento das portas Ditec Style, é reconhecido com a Classe de Resistência 2, impede que potenciais assaltantes consigam abrir a porta utilizando a força física ou ferramentas mais comuns para o arrombamento. Placas da base realizadas em aço inox.		■ Opção TOP	–
Tampa para suporte inferior de protecção Para garantir uma segurança total, o carreto inferior está revestido com uma tampa de plástico que, para além de ser agradável esteticamente, evita que as crianças possam magoar-se a brincar junto da porta.		■ Opção TOP	–
Dobradiças laterais zincadas com auto-alinhamento As dobradiças laterais são em aço zincado anti-corrosão e incluem as protecções anti- entalamento.		■ Opção TOP	–
Guias em aço zincado com placas laterais de reforço As guias de correr em aço zincado são ligadas por uma curva dupla, de modo a garantir resistência e silêncio. O reforço em aço na curva protege as rodas de correr superiores contra qualquer tentativa de violação. Pintura RAL 9016 opcional.		■	–
Guias em aço zincado As guias de correr em aço zincado são ligadas por uma curva dupla, de modo a garantir resistência e silêncio.		–	■

Ditec Style
Características de montagem

		Ditec Style Comfort	Ditec Style Basic
Pares de suspensões das guias horizontais reforçadas A Ditec Style Comfort apresenta suspensões reforçadas, para uma maior eficiência e segurança.		■	–
Pares de suspensões das guias horizontais Suspensões optimizadas para fixar perfeitamente a porta ao tecto.		–	■
Molde traseiro com suportes de plástico O molde garante a precisão de montagem das guias horizontais: instala-se uma guia, depois utiliza-se o molde para determinar a posição correcta da outra, sem ter que utilizar instrumentos especiais de medição.		■	–
Molas de torção ensaiadas para 20.000 ciclos de duração As molas de torção aumentam a facilidade de accionamento e tornam ainda mais segura a utilização da porta. Ensaiadas para 20.000 manobras.		■	–
Molas de torção ensaiadas para 15.000 ciclos de duração As molas de torção aumentam a facilidade de accionamento e tornam ainda mais segura a utilização da porta. Ensaiadas para 15.000 manobras.		–	■
Posição das molas de torção: frontais ou traseiras As molas de torção também podem ser montadas na parte traseira, tornando possível a instalação na presença de uma padieira muito baixa.		■	–
Posição das molas de torção: frontais O modelo Ditec Style Basic só prevê a instalação das molas de torção em posição frontal.		–	■

Ditec Style
Características de montagem

		Ditec Style Comfort	Ditec Style Basic
Sistema super-click O sistema super-click permite fixar todo o grupo de torção na padieira com um único e simples gesto que também pode ser executado por uma única pessoa, reduzindo os tempos de montagem e a necessidade da presença de pessoal especializado em casa.		■	■
Dispositivo anti-ruptura das molas Graças ao dispositivo anti-ruptura, as molas de torção podem aumentar a facilidade de accionamento de modo ainda mais seguro.		■	■
Puxador com desbloqueio de emergência Com os novos puxadores de forma ergonómica obtém-se conforto, funcionalidade e segurança: tudo nas suas mãos. A porta pode ser aberta e fechada com muita simplicidade e em toda a segurança. O cilindro, do tipo europeu, está protegido no alojamento da fechadura.		■ opcional	■ opcional
Puxador de levantamento O prático puxador de levantamento permite-lhe abrir a porta de modo manual, quando necessário, como no caso de falta de corrente eléctrica.		■	■
Motor Ditec Globe 7 ou Ditec Globe 10 Os dois modelos de motor dispõem ambos de uma correia dentada resistente, que assegura um movimento quase totalmente silencioso, não sendo necessário adicionar óleos ou massas consistentes e, consequentemente, uma alta resistência aos rasgões.		■	–
Motor Ditec Globe 6 A Ditec Style Basic está equipada com um sistema de tracção Ditec Globe 6. Prático, seguro e silencioso, este motor proporciona a potência ideal para accionar comodamente a sua porta seccionada.		–	■
Painel com janelas e porta de serviço As janelas e as portas de serviço adicionam um toque de design e de luminosidade à sua garagem, tornando-a mais original.		■	–

Os acessórios que fazem a diferença

Disponíveis para Ditec Style Comfort



Visores redondas e ovais
Um elemento curvilíneo que dá elegância à porta com formas suaves e delicadas.





Em acrílico acetinado, disponível numa ampla gama de molduras externas.

Visores quadradas
Uma geometria clássica para enriquecer o exterior da sua garagem.





Em acrílico acetinado, disponível numa ampla gama de molduras externas.

Visores rectangulares
Linhas essenciais, perfeitas para arquitecturas de design moderno.



Em acrílico acetinado, disponível numa ampla gama de molduras externas.

Janelas
Motivos originais e requintados com os quais se pode tornar ainda mais criativo o design da sua Ditec Style Comfort.





Em acrílico transparente ou acetinado, com moldura externa pintada como o painel.

Janelas decorativas
É a solução ideal para quem gosta de luz e procura qualquer coisa realmente especial para a sua casa.



Em acrílico acetinado, **com moldura decorativa externa pintada como o painel.**

Grelhas de ventilação
Para um ambiente mais ventilado e aberto, as grelhas de ventilação Ditec Style Comfort são o acessório certo.





A moldura pode ser personalizada escolhendo entre as cores disponíveis.

Portas de serviço
A Ditec Style Comfort oferece-lhe a possibilidade de realizar portas de serviço com as formas e as cores da sua porta seccionada; quando introduzida no painel, a soleira é do tipo rebaixado.





O controlo e a segurança estão nas suas mãos

Telecomandos Gol 4
Basta premir um botão do telecomando e o sistema de motorização Ditec entra imediatamente em acção. Graças a este acessório, o mau tempo deixa de ser um problema.





Suportes para telecomandos Gol 4
Podem ser colocados em qualquer superfície, ou no pára-sol da viatura, para ter o telecomando sempre à mão.





Transmissor com teclado Gol 4M
Comando codificado com quatro canais que permite a abertura via rádio digitando o código.





Células fotoeléctricas de raios infravermelhos Lab 3
Para o máximo nível de segurança no automatismo. Podem ser montadas na parede ou em colunas.





Selector com chave Xel 5
Com dispositivo anti-arrombamento ou anti-vandalismo.





Sistemas de teclados digitais Lan 4
Com teclado digital anti-vandalismo e com código secreto até 8 algarismos.





Disponíveis para Ditec Style Comfort e Style Basic



Ditec
ENTREMATIC

Entrematic
Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) • Italy
Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314
ditec@entrematic.com
www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

ICIM ISO 9001 Cert. n. 0957

Está presente em: Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, América Latina, EUA, Canadá e China.
Para os endereços e os contactos, visite o nosso site Web www.ditecentrematic.com

Cod. S200F - 05/2013
Portas seccionadas residenciais automáticas